


SCM-01

Nuevas prestaciones (versión 1.14.18):

- Configuración de la carta UMX-MP3.
- Configuración de la carta UMX-94R.
- Menús de acceso rápido a configuración de repeticiones e intervalos entre repeticiones.
- Activación de mensajes de UMX-MP3 desde la pantalla principal.
- Posibilidad de creación de secuencias de mensajes, tanto de mensajes pregrabados del PC como de mensajes de las cartas UMX-MP3
- Secuencias de mensajes con opción a repeticiones e intervalos.
- Configuración de los puertos de comunicaciones del PC. Permite la utilización de puertos standard.
- Visualización y gestión de colas de mensajes.
- No requiere tarjetas de sonido específicas. Tanto el audio IP como los mensajes pregrabados funcionan con cualquier tarjeta de sonido standard.

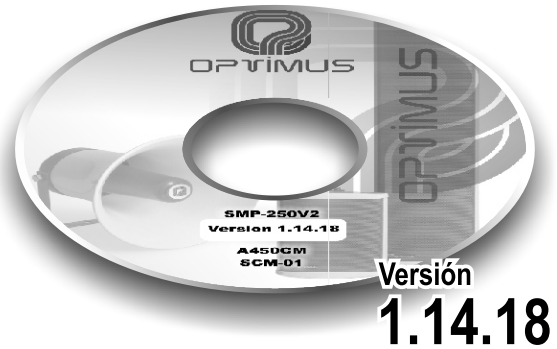

Pantalla principal

Detalle pantalla principal

The image shows the main interface of the software. The top part is a menu bar with options like 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Grupos', 'Programación Horaria', 'Secuencia de Mensajes', 'Usuarios', 'Opciones', and 'Ayuda'. Below the menu bar, there are several panels. On the left, there is a 'Panel de Avisos' (Messages Panel) showing a list of messages and their details. In the center, there is a 'Panel de Configuración' (Configuration Panel) with various settings like 'Prioridad/Gong', 'Repeticiones 10', and 'Espera Inicial 10:11'. On the right, there is a 'Panel de Alarmas' (Alarms Panel) showing a map of the airport terminals and zones. The bottom part of the image shows a detailed view of the configuration panel, highlighting the 'Repeticiones 10' and 'Espera Inicial 10:11' settings.

Creación y edición de secuencias de mensajes

Message Sequence Info

Sequence Name	Type	Message List
Cat Express	SB	Cat_Express.wav, destinació.wav, entrada.wav, via1.wav
GongViaGong	MP3	0001 gong_4notes.mp3, 0003 Via 1 no admet.mp3, 0010 gong.mp3
Prueba	MP3	0005 sin1000Hz 30s.mp3, 0008 Carousel Circus.mp3
Riudellots	SB	Train.wav, destinació.wav, riudellots.wav
Talgo	SB	Talgo.wav, provenint_de.wav, Paris.wav, destinació.wav, entrada.wav, via25.wav
Vía 4	MP3	0001 gong_4notes.mp3, 0003 Via 1 no admet.mp3, 0010 gong.mp3

New Message Sequence

Available Messages: Messages

- Caldes.wav
- Cat_Express.wav
- Cervera.wav
- Danger Message.wav
- destinació.wav
- Paris.wav
- portbou.wav
- provenint_de.wav
- riudellots.wav
- rodalies.wav
- Sants.wav
- Security Message.wav
- portbou.wav
- provenint_de.wav
- riudellots.wav
- rodalies.wav
- Sants.wav
- Security Message.wav
- Talgo.wav
- Test Mp3.mp3
- Train.wav
- via1.wav
- via25.wav

Sequence Name: Cat Express

Sequence Messages:

- Cat_Express.wav
- destinació.wav
- entrada.wav
- via1.wav

Buttons: Add >>, << Remove, Up, Down, Accept, Cancel

Selección de puertos de comunicación

Comunicaciones

COM Serie CSMA: COM1

COM Serie Polling: COM2

COM Serie SMP34RS/250: COM5

Buttons: Aceptar, Cancelar

Configuración UMX-94R

Nueva Carta MP3

Slot: 1

Habilitada

Nombre: mp3-2

Número Entrada: 23

Mensajes Emergencia: 51,52,53

Entre los diferentes números de mensaje separados por coma

Modo Activación: Pulso

Priority between repetitions

Atención!! Es necesario copiar los ficheros MP3 en: c:\smp250v2\pafiles\messages

Buttons: Configuración, Aceptar

Configuración UMX-MP3

Contactos Carta MP3

Contacto 1: Aviso MP3 [Config]

Contacto 2: Aviso MP3 [Config]

Contacto 3: Aviso MP3 [Config]

Contacto 4: Aviso MP3 [Config]

Contacto 5: Aviso MP3 [Config]

Contacto 6: Aviso MP3 [Config]

Contacto 7: Aviso MP3 [Config]

Contacto 8: Aviso MP3 [Config]

Buttons: Aceptar, Cancelar

Nueva Carta Decoder 94R

Slot: 4

Habilitada

Dirección: 1,5,8,9

Entre las diferentes direcciones separadas por comas

1st Message MP3: 501

Nivel Prioridad:

Prioridad Pupitre

Prioridad Carta [Config]

Buttons: Aceptar, Cancelar

(*) REQUISITOS MÍNIMOS del PC Servidor

- Mainboard Intel Pentium III
- Disco duro 20 Gb
- 256 Mb RAM
- Tarjeta de sonido standard (si se desea audio IP)
- Tarjeta de sonido standard (si se desean mensajes pregrabados)
- Modem externo 56 Kb (si se requiere soporte remoto)
- Tarjeta Ethernet PCI 10/100 Mbps
- CD Rom 40x
- Windows XP Professional Service Pack 2